

緊急出口推杆專用電鎖口(雙門)

產品概述

YS-622N-S 消防推杆專用電鎖口, 304不銹鋼面板, 304不銹鋼鎖舌結構。是一款專利設計的產品, 德國精密蜡模工藝, 加強型設計, 靜態800KG推力, 68J動態撞擊測試, UL二級標準, 專為緊急出口推杆鎖配套使用而設計。能全面滿足酒店辦公大樓、影院、機場、地鐵、工廠大廈、購物中心等公共設施, 緊急出口與門禁控制系統配套時, 這款電鎖口將機械式推杆鎖變成帶有門禁控制的雙向通道, 允許已授權人員通行。



功能测试认证


- ◆ 靜態強度: 800kg直綫拉力(工廠實驗室)
- ◆ 動態強度: 68J鐵錘連續撞擊5次(UL實驗室)
- ◆ 耐用測試: 25萬次循環測試(UL實驗室)
50萬次循環測試(工廠實驗室)
- ◆ 電壓異常操作測試(UL實驗室)
- ◆ 過電壓運行試驗(UL實驗室)
- ◆ 可變環境試驗(UL實驗室)
- ◆ 濕度測試(UL實驗室)
- ◆ 過載試驗(UL實驗室)
- ◆ 耐久性試驗(UL實驗室)
- ◆ 振動試驗(UL實驗室)
- ◆ 溫度測試(UL實驗室)
- ◆ 異常操作測試(UL實驗室)
- ◆ 輸入/輸出(低壓)(UL實驗室)
- ◆ 應力釋放試驗(UL實驗室)
- ◆ 外殼機械強度試驗(UL實驗室)

技術參數/型號

產品參數	參數描述
鎖體尺寸	長153.5x寬43x高49(mm)
輸入電壓	DC12V(24V可訂)
工作電流	12V/320mA; 24V/160mA
鎖舌結構	304不銹鋼加強處理
承受推力	約靜態800kg推力
信號輸出	門信號輸出NO/NC/COM
適用溫度	-10℃~+55℃(14-131F)
適用濕度	0~95%(相對濕度)
表面溫度	低於環境溫度+20℃以內
開門方式	90度開門
安全類型	常開或常閉功能自行設定
推杆鎖類型	可適用各廠牌消防推杆鎖(美/歐規)
適用門型	雙開消防門
鎖體處理	高溫烤漆
產品重量	0.52kg
專利號	201320470904.1

產品尺寸

單位: mm

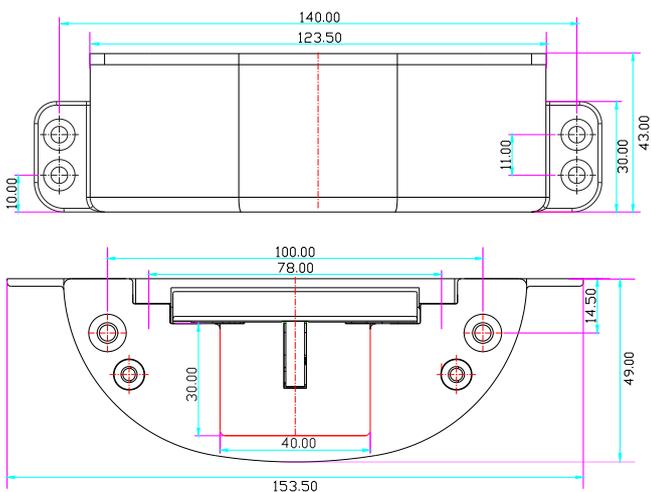

安裝示意圖



深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807


Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn



NO/NC模式轉換

自行設定通電模式

可自行設定上鎖模式，扭開螺絲移到另一端再鎖上螺絲即可完成斷電開鎖或斷電上鎖模式轉換。

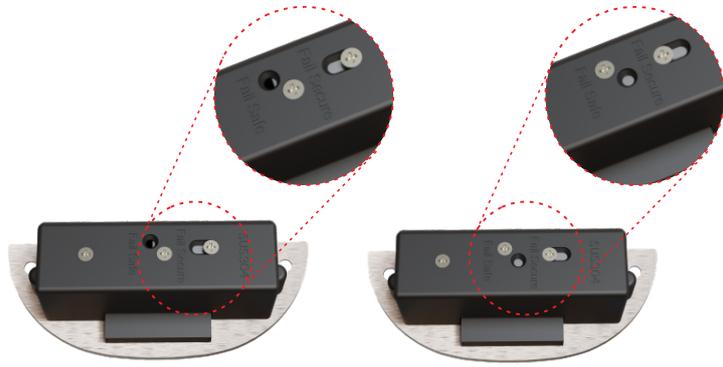

斷電上鎖(NO)模式

斷電開鎖(NC)模式

接線說明

當設定為斷電開鎖時，則電路控制接點為常閉(NC)

當設定為斷電上鎖時，則電路控制接點為常開(NO)

綠色: NO
白色: COM
黃色: NC

開門狀態時為NC接點輸出
門位狀態信號輸出
關門狀態時為NO接點輸出

紅色: +
黑色: -

12VDC



可持續工作耐用型電磁閥

專業設計的專用電磁閥，使用壽命超過50萬次老化應用測試。



配套使用推杆鎖

配套使用的推杆鎖(適用歐式/美式推杆鎖使用)。



认证通过证书



UL294&UL1034认证



TUV防火认证



CE EMC 认证



SGS RoHS 认证



FCC 认证



REACH 认证



WEEE 认证



ISO9001认证

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn

